

## 垂直轴 H 风力发电机 HG-H600


### 产品图片



### 功能特性

- 1、 起动风速低，风能利用率高；体积小，外型美观、运行振动轻。
- 2、 采用人性化设计，方便设备的安装、维护和检修。
- 3、 风轮叶片采用优质铝合金板经激光切割而成，配以优化的气动外形设计  
和结构设计，风能利用系数高，增加了年发电量。同时采用辅助叶片布置在主轴上，帮助风机在低风速下启动。
- 4、 发电机采用专利技术的永磁转子交流发电机，配以特殊的定子设计，有效地降低发电机的阻转矩，同时使风轮与发电机具有更为良好的匹配特性，机组运行的可靠性。

### 整机图示

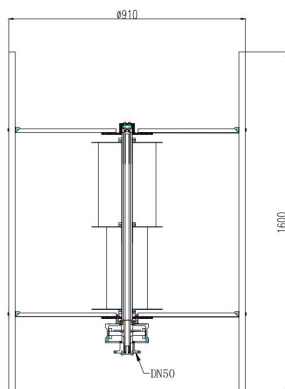

### 技术参数

|        |             |
|--------|-------------|
| 产品型号   | HG-H600     |
| 额定功率   | 600W        |
| 额定电压   | AC12V/AC24V |
| 额定功率风速 | 12m/s       |
| 启动风速   | 2.5m/s      |
| 安全风速   | 35m/s       |
| 叶片数量   | 5           |
| 叶片材质   | 铝合金         |
| 风轮高度   | 1.6m        |
| 风轮直径   | 0.91m       |
| 主机净重   | 68kg        |
| 发电机    | 三相交流稀土永磁发电机 |
| 控制系统   | 电磁制动        |
| 调速方式   | 电磁          |
| 工作温度   | -40℃~80℃    |
| 塔架形式   | 独立塔架/立杆     |

### 法兰尺寸:

